

راهنمای نحوه اتصال خط تلفن به کالرآیدی:

کالرآیدی های منشورسیمین در چهار مدل ۱ خط، ۲ خط، ۴ خط و ۸ خط موجود می باشد.



کالر آیدی تک خط

کالر آیدی دو خط

کالر آیدی چهار خط

کالر آیدی هشت خط

نحوه اتصال کالرآیدی :

در مدل های ۲ خط (قدیم) ، ۴ خط و ۸ خط هر لاین یک ورودی و یک خروجی دارد که تفاوتی ندارد شما خط تلفن را کدام سمت وارد کنید، در هر صورت کنار لایینی که خط تلفن را وصل کردید، دستگاه تلفن وصل خواهد شد تا شماره تماس گیرنده علاوه بر نرم افزار روی دستگاه تلفن هم نمایش داده شود.

در تصویر زیر ساده ترین روش اتصال کالرآیدی را مشاهده می کنید که خط تلفن مستقیماً به کالرآیدی وصل شده و دستگاه تلفن هم کنار آن وصل شده است.

و خود دستگاه کالرآیدی هم از طرق درگاه usb به سیستم متصل شده است.




اگر در این حالت اتصال، شماره تماس گیرنده نیفتاد احتمالا به دلیل نویز خط و یا وجود adsl (سرویس اینترنت پرسرعت) روی خط تلفن می باشد که باید از یک اسپلیتر یا نویزگیر استفاده شود.

که در این روش هم دو نوع حالت اتصال وجود دارد :


۱- حالت دوم

۲- حالت سوم

حالت دوم

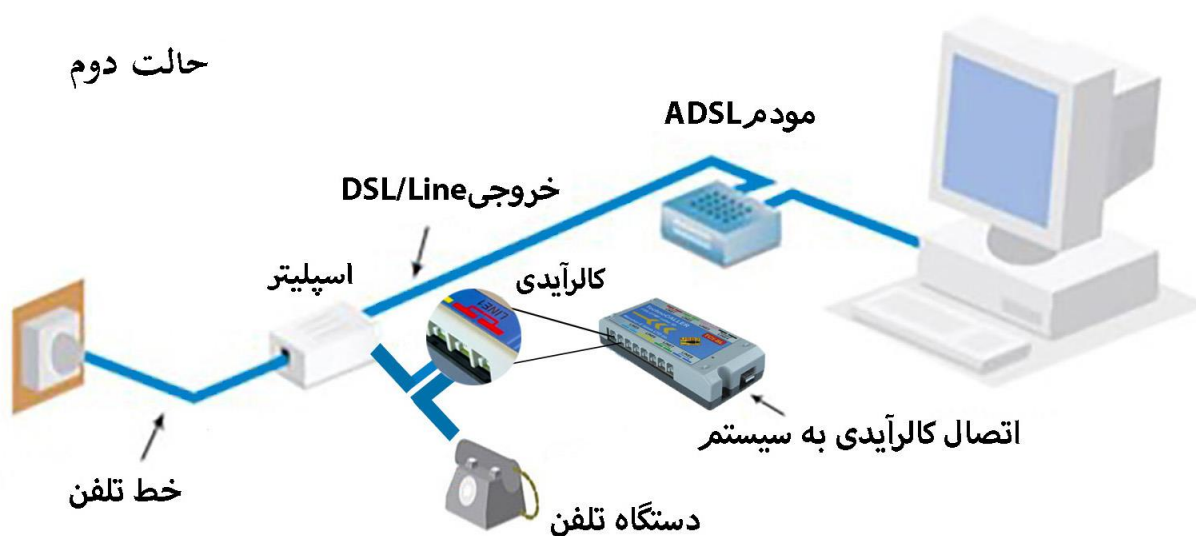

حالت سوم

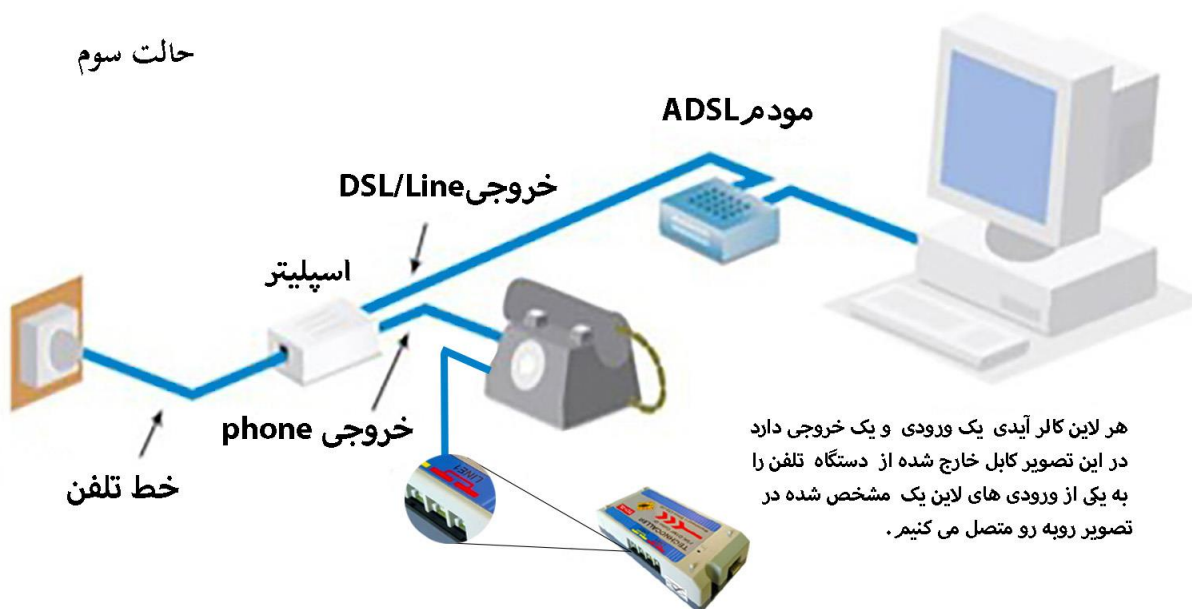

اگر در حالت دوم هم شماره تماس نیفتاد بهتر است مطابق حالت سوم عمل شود دقت کنید در تصویر سوم دستگاه تلفن باید داری ۲ سوکت باشد یکی برای اتصال به اسپیلتر و دیگری برای اتصال به دستگاه کالرایدی.

روش اتصال در کالرایدی تک خط یا مدل های جدید دو خط بدین صورت است :



در این مدل از کالرایدی ها هر سوکت قابلیت اتصال خط تلفن را به صورت مجزا دارد و برای اتصال به دستگاه تلفن مطابق تصویر بالا باید از رابط (تبدیل ۱ به ۲) استفاده کرد.